

КОЛЛЕКЦИЯ

STREAM

БРИЗ

Коллекция "Stream" представляет собой одну из новейших разработок в области декоративных покрытий. Структура материала имитирует стихию ветра и воды. Будучи нанесенной на поверхность, коллекция дает возможность архитекторам и дизайнера姆 воссоздать эффект легкого бриза и едва ощущимой водной ряби на поверхности моря. Элегантный и стильный рисунок покрытия "Stream" гармонично сочетается с любым интерьером. "Stream" — прочное, износостойкое и долговечное покрытие. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, **Monicolor Avanti** фирмы "Тиккурила") дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. "Stream" — технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия "Fractalnis", "Stream" — экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (балах, дискотеках, игровых центрах и т.п.).

Инструкция по применению

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 10°-40°C. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи,

плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней.

Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

Подготовка поверхности

Для полного или частичного выравнивания бетонных, оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпаклевки "Presto LF" или "Presto LV" (производство "Тиккурила", Финляндия). Шпаклевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой, либо пылесосом. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпаклевка обладает высокой

адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием.

В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акрилатную краску "Тикколор" (Краски "Тиккурила"). Прежде, чем использовать указанные материалы, внимательно ознакомьтесь с приложенными инструкциями по их применению. Выбирайте цвет грунтовки так, чтобы он примерно соответствовал основному оттенку декоративного покрытия "Fractalnis".

Расход материала

1 Расход акрилатной краски "Тикколор", используемой в качестве грунтовки, во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 5-7 кв.м/л при однослоином нанесении. Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

2 Расход декоративного покрытия "Stream"

1.3 ± 10 % кв.м/л, в зависимости от качества подготовки поверхности.

Время высыхания:

до отлипа	— 6 - 8 часов,
межслойная выдержка	— 4 - 5 часа,
для легкой нагрузки	— 24 часа,
до полной эксплуатации	— 7 - 10 дней.

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности.

Износостойкость

Выдерживает 2000 циклов прохода щеткой.

Огнестойкость

Хорошая; не участвует в распространении огня.

Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре при температуре от 5° до 40°C.


ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях.

Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта.

Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C.

Оборудование и инструменты

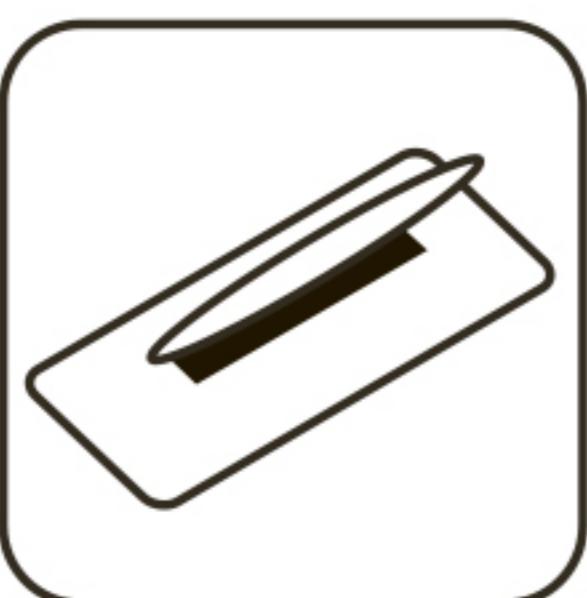

Для достижения наилучших результатов используйте валик и шпатель **"Stream"**. Валиком с длинным ворсом создают объемную структуру материала, а пластиковым шпателем, со слегка скошенной и сточенной кромкой, добиваются окончательного рисунка, характеризующегося участками различной толщины и блеска.

Для обработки углов и труднодоступных мест в помещении применяйте кисть с длинной щетиной.

Сразу же после окончания работы промывайте инструменты водой.

Методика нанесения покрытия



Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.



1 Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок, (шириной примерно 3 см) малярной бумагой.

2 Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.

3 Новый валик **"Stream"** необходимо очистить от лишнего ворса.


4 Перед нанесением краски слегка увлажните водой длинноворсовый валик **"Stream"**.

5 Полностью погрузите валик в банку либо в поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.

6 Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. На протяжении всего процесса нанесения материала не следует сильно прижимать валик к поверхности; движения должны быть легкими.



Нанесение на поверхность коллекции "Stream"

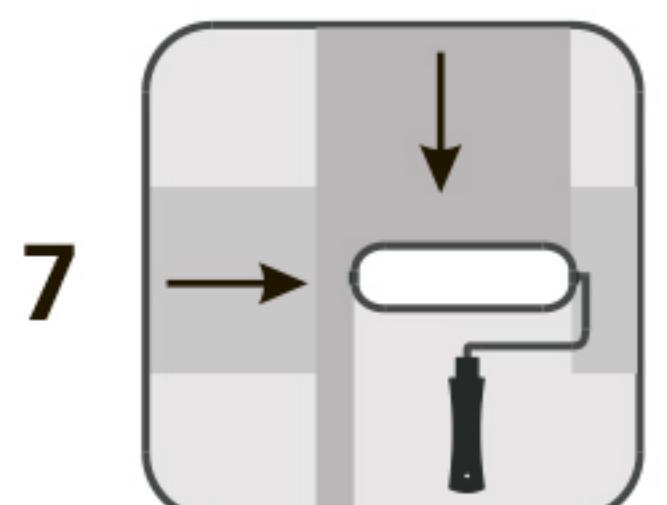

7 Нанесите краску на поверхность в произвольных направлениях. Главная цель данного этапа - добиться равномерного распределения материала. При этом очень важно следить за тем, чтобы на окрашиваемом участке поверхности образовывался довольно толстый слой коллекции **"Stream"**.

8 Сразу после нанесения материала на поверхность, необходимо придать покрытию однородность полукруглыми крестообразными движениями валика для достижения лучшего конечного результата - имитации водной ряби.

9 Труднодоступные места обработайте кисточкой с длинной щетиной, стараясь сохранить рисунок, характерный для коллекции **"Stream"**.

10 Дождитесь в течение примерно 4-5 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) пока материал высохнет.

11 Нанесите второй слой материала таким же образом, как и первый. Поскольку коллекция **"Stream"** обладает хорошей укрывистостью, допускается нанесение этой краски и в один слой.

12 Дождитесь полного высыхания поверхности в течение не менее 8-10 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды). В том случае, если покрытие будет недостаточно высохшим, материал под давлением шпателья **"Stream"** будет сдираться, а на отшлифованных участках будут образовываться темные пятна.


13 Последним и особенно важным этапом является "резание" гребней на высохшей поверхности шпателем **"Stream"**. На этой стадии подчеркивается отчетливо выраженная объемная структура коллекции **"Stream"**.

14 Ведите шпатель по поверхности нанесенного материала полукруглыми движениями в разных направлениях, держа шпатель **"Stream"** под углом 30°-40° к поверхности.

15 Соблюдая данную технологию, вы добьетесь создания участков с матовой и отшлифованной поверхностью коллекции **"Stream"**.

В местах с большой проходимостью, а также подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам рекомендуется нанесение водорастворимого, прозрачного лака **"Панеели-Ясся"** ("Тиккурила") на поверхность, покрытую коллекцией **"Stream"**. Лак наносят в 1-2 слоя валиком. Расход лака примерно 8-10 кв.м/л.

Покрытие **"Stream"** является совершенно матовым. Поэтому, если Вы случайно поцарапали высохшее покрытие и остался незначительный след, то устраниить его можно, взяв влажную тряпку и протерев поврежденный участок.

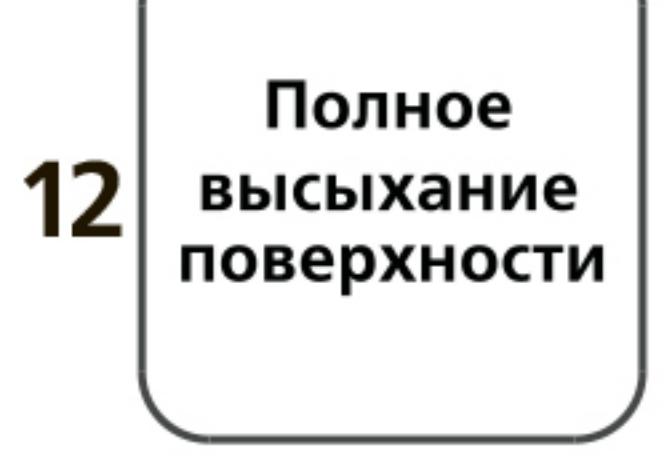

14

