

## КОЛЛЕКЦИЯ

# PIXEL

## ПИКСЕЛЬ

Коллекция "Pixel" представляет собой вододисперсионную краску, при нанесении которой получается матовая, спокойная не утяжеляющая поверхность текстура. Легкие и успокаивающие пастельные тона, теплая и слегка шершавая на ощупь структура поверхности создает неповторимый эффект как в жилых, так и в общественных помещениях (офисы, школы, банки, магазины, киноконцертные залы и т.п.). "Pixel" – прочное, износостойкое и долговечное покрытие. "Pixel" гармонично сочетается с любым интерьером. Колеровка этой коллекции пигментными пастами (например, **Monicolor Avanti** фирмы "Тиккурила") дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. "Pixel" – технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и воплощать в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Как и все покрытия "Fractalnis", "Pixel" – экологически чистый материал, разрешенный к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений (балах, дискотеках, игровых центрах и т.п.).

## Инструкция по применению

## Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 10°-40°C. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность поверхности превышает 15%. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи,

плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней.

Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна, и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

## Подготовка поверхности

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпаклевки "Presto LF" или "Presto LV" (производство "Тиккурила", Финляндия). Шпаклевки наносите шпателем, и после высыхания поверхность отшлифуйте. Пыль от шлифовки удалите тряпкой, либо пылесосом. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпаклевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и

других дефектов, а также совместима с используемым грунтовочным покрытием. В качестве грунтовочного покрытия рекомендуется использовать акрилатную краску "Тикколор" (Краски "Тиккурила"). Прежде, чем использовать указанные материалы внимательно ознакомьтесь с приложенными инструкциями по их применению. Всегда выбирайте цвет грунтовки так, чтобы он примерно соответствовал основному оттенку декоративного покрытия "Fractalnis". При использовании коллекции "Pixel" особое внимание следует уделять подготовке поверхности, т.к. это декоративное покрытие не скрывает имеющиеся дефекты (неровности, трещины) и может в большей или меньшей степени проявить их.

## Расход материала

**1 Расход акрилатной краски "Тикколор",** используемой в качестве грунтовки, во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 5-7 кв.м/л при однослоином нанесении. Грунтовку рекомендуется наносить в 1-2 слоя.

**2 Расход декоративного покрытия "Pixel"**

2.5 ± 10 % кв.м/л, в зависимости от качества подготовки поверхности.

## Время высыхания:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| до отлипа              | – 4 - 6 часов, |
| межслойная выдержка    | – 3 - 4 часа,  |
| для легкой нагрузки    | – 24 часа,     |
| до полной эксплуатации | – 7 - 10 дней. |

Время сушки может меняться в зависимости от температуры окружающей среды и влажности.

## Износостойкость

Выдерживает 2000 циклов прохода щеткой.

## Огнестойкость

Хорошая; не участвует в распространении огня.

## Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в закрытой таре при температуре от 5° до 40°C.

## ВНИМАНИЕ!

Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C.

## Оборудование и инструменты



Для достижения наилучших результатов используйте коротковорсовый валик "Pixel-Halley", который позволяет достичь исключительно равномерного нанесения коллекции "Pixel".

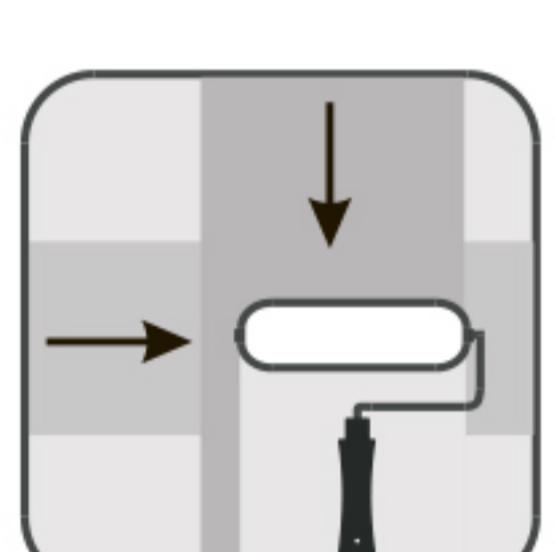
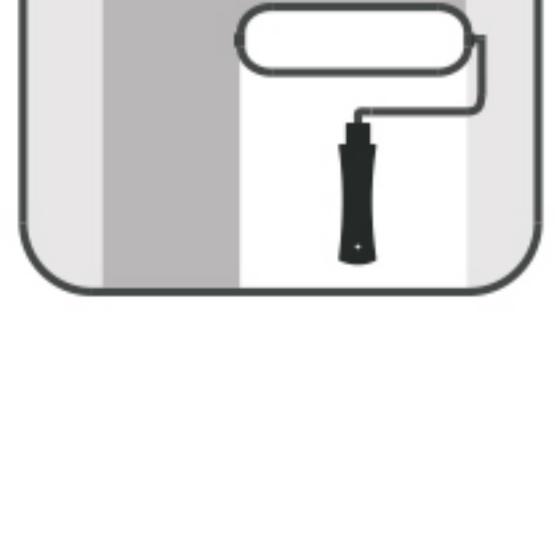
Сразу же после окончания работы промывайте инструменты водой.

## Методика нанесения покрытия

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.

- 2  1 Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок, (шириной примерно 3 см) малярной бумагой.
- 3  2 Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.
- 4  3 Перед нанесением краски слегка увлажните водой коротковорсовый валик "Pixel-Halley".
- 4  4 Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите за тем, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской.
- 5 Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. На протяжении всего процесса нанесения материала не следует сильно прижимать валик к поверхности; движения должны быть легкими.

## Нанесение на поверхность коллекции "Pixel"

- 6  6 Нанесите краску на поверхность в произвольных направлениях. Главная цель данного этапа - добиться равномерного распределения материала.
- 7  7 Сразу после нанесения материала на поверхность, необходимо раскатать краску в одном и том же направлении (от пола к потолку, либо наоборот). Это необходимо для создания наиболее однородной структуры покрытия.
- 8  8 Дождитесь в течение примерно 3-4 часов (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды) пока материал высохнет. Наносить второй слой необходимо только на сухую поверхность.
- 9  9 Нанесите второй слой материала таким же образом, как и первый, обращая внимание на то, чтобы второй слой равномерно и полностью укрывал предыдущий.

Обратите внимание на то, что влажное покрытие "Pixel" выглядит рельефным, однако после высыхания становится гладким.

Покрытие "Pixel" является совершенно матовым. Поэтому, если Вы случайно поцарапали высохшее покрытие и остался незначительный след, то устраниить его можно, взяв влажную тряпку и протерев поврежденный участок.